

機械の 油漏れが 止まる!!

今、お使いの油を

コレに

入れ替えるだけ!!



油漏れが止まる油圧作動油

SUNTAC WR

【サンタック WRシリーズ】

油漏れが止まる油圧作動油

【サンタック WRシリーズ】



SUNTAC WR

SUNOCOの『SUNTAC WR』は、各種機器の油漏洩・飛散防止機能を付与したプレミアム油圧作動油です。

なぜ、油漏れが止まる？

その1


縮んだパッキンを膨らませる。



ゴムパッキン

パッキン(ゴム)は普通の油に触れていると、徐々に縮み(硬化劣化)、その隙間から油が漏れます。『SUNTAC WR』はナフテン系基油とパラフィン系基油の適正配合により、縮んだパッキンをふくらませ隙間からの油漏れを防止します。

ゴム膨潤試験結果(部材:NBR 試験条件:150°C×70h) 単位:mm

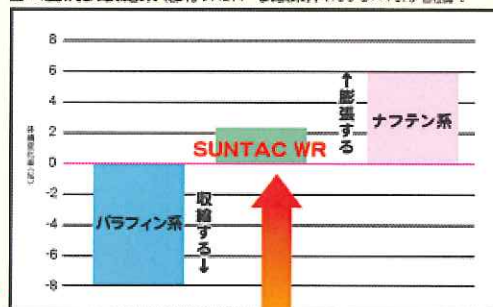

その2

系引き効果で止める。

粘着付与剤配合による系引き効果で連結部分等からの油漏れを防止します。

パッキンの適正膨潤化

ベストな状態! ゴムが適度にふくらみ、油漏れを防止します。

特徴

耐摩耗性油圧作動油

ナフテン系基油と
パラフィン系基油の適正配合

粘着付与剤配合

ランニングコストの削減・作業環境の改善に繋がります!

SUNTAC WR

【サンタック WRシリーズ】



■ 荷姿 200Lドラム・20L ベール

	SUNTAC WR 32	SUNTAC WR 46	SUNTAC WR 68
密度 (15°C) g/cm ³	0.889	0.897	0.905
色 (ASTM)	L1.0	L1.5	L1.5
引火点 (COC)°C	178	202	220
流動点 °C	-35.0	-35.0	-35.0
動粘度 (40°C) mm ² /s	32.5	47.7	69.0
動粘度 (100°C) mm ² /s	5.41	6.62	7.94
粘度指数	100	87	75
酸価 mgKOH/g	0.52	0.52	0.52
抗乳化性 (54°C) O-W-Eml(分)	40-40-0(15)	40-40-0(15)	40-40-0(15)

代表性状

日本サン石油株式会社
JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD.
www.sunoco.co.jp



JQA-QMA12719
JQA-EM5259
市川工場テクニカル・ディベロップメント・
アンド・セールス

開発から製造まで、自社工場で一貫生産。



Toyama Shoji

トヤマ商事株式会社

TEL : 076-407-5500 FAX : 076-444-0050
mail : info@toyamashouji.co.jp